


# TOYOTOMI

Εγχειρίδιο λειτουργίας WiFi  
WiFi User's manual  
Manuale utente WiFi  
Manual de usuario para WiFi  
Manual do Utilizador do WiFi



Εφαρμογή / Application / Applicazione / Aplicación / Aplicação

**:Ewpe Smart**

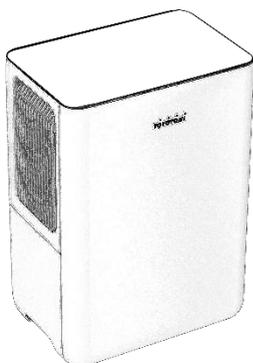

Ελληνικά

English

Italiano

Español

Português






## ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ / ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ WIFI

Η Μονάδα ΤΟΥΤΟΜΙ είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη δυνατότητα σύνδεσης WiFi. Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή Ewpe Smart (διαθέσιμη από το Apple App Store ή το Google Play), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα έξυπνο τηλέφωνο ή tablet για να λειτουργήσετε αυτή την μονάδα εξ' αποστάσεως.

Ένα Router WiFi (συνδυασμένο με τη μονάδα μέσω του Ewpe Smart App) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μονάδας.



Η Μονάδα ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί σε χώρο με κάλυψη WiFi internet (Δίκτυο). Εάν η κινητή συσκευή ελέγχου βρίσκεται εκτός της κάλυψης του Router WiFi δηλ. λειτουργεί εξ' αποστάσεως, τότε το Router WiFi θα απαιτήσει σύνδεση στο διαδίκτυο για επικοινωνία με την κινητή συσκευή ελέγχου.

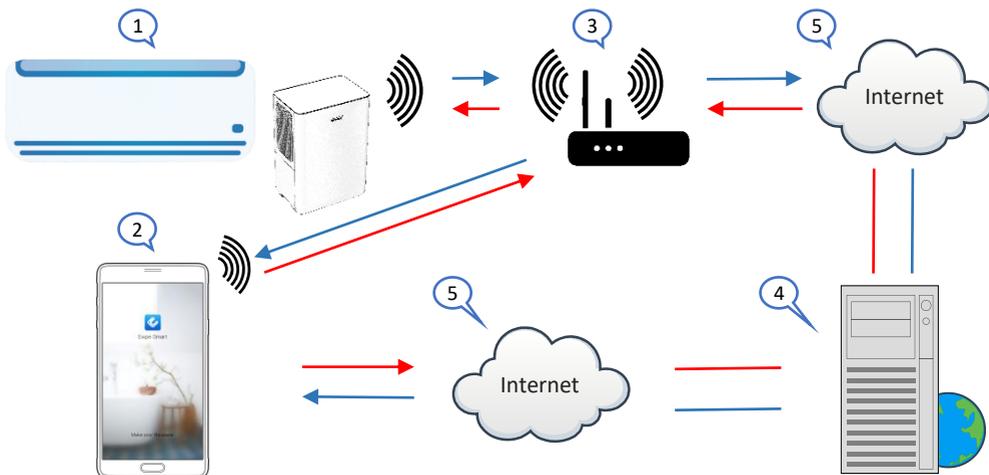

1. Εσωτερική μονάδα (Συσκευή ΤΟΥΤΟΜΙ)
2. Κινητή συσκευή Smart phone ή tablet (χρήση WiFi)
3. WiFi Router (Δίκτυο - Δρομολογητής WiFi)
4. Server εργοστασίου
5. Internet cloud

### ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Μονάδα ΤΟΥΤΟΜΙ
- Router WiFi, 2.4Ghz που υποστηρίζει λειτουργία 802.11b / g / n, και κάλυψη της συσκευής. (ΔΕΝ υποστηρίζεται 5GHz WiFi)
- Για απομακρυσμένο έλεγχο Router WiFi με ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο.
- Έξυπνο τηλέφωνο / tablet (Android 4.4+ ή Apple iOS 7.0+) με εγκατεστημένη εφαρμογή **Ewpe Smart**.



## Κατέβασμα και εγκατάσταση εφαρμογής (Application)

Σκανάρετε τον παρακάτω **κωδικό QR** με τη smartphone συσκευή σας και κατεβάστε την **Ewpe Smart** εφαρμογή.



Android QR κωδικός  
Η Ewpe Smart στο Google Play



iOS QR κωδικός  
Η Ewpe Smart στο apple store

### Βήμα 1

Εγκαταστήστε την εφαρμογή **Ewpe Smart** στο τηλέφωνο



Κατά την εγκατάσταση και στα αναδυόμενα μηνύματα που μπορεί να εμφανιστούν επιλέγουμε πάντα να επιτρέπεται στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο τηλέφωνο.

### Βήμα 2

**Sign up** - Δημιουργούμε έναν προσωπικό λογαριασμό στην εφαρμογή επιλέγοντας περιοχή Europe.

### Βήμα 3

**Sign in** - Κάνουμε είσοδο στην εφαρμογή με τα στοιχεία του λογαριασμού μας.

### Βήμα 4

Κλείνουμε τα δεδομένα (Data) στο τηλέφωνο.

### Βήμα 5

Ενεργοποιούμε το WiFi του τηλεφώνου και συνδέουμε το τηλέφωνο στο WiFi Router του Δικτύου μας.

### Βήμα 6

Ενεργοποιούμε το GPS (τοποθεσία) στο τηλέφωνο.



## Βήμα 7

Πατάμε το **+** δεξιά επάνω στην αρχική οθόνη της εφαρμογής για να προσθέσουμε την μονάδα στην εφαρμογή

## Βήμα 8

Στην σελίδα αυτή επιλέγουμε τον τύπο μονάδας που θέλουμε να προσθέσουμε π.Χ. AC ή LCAC ή Dehumidifier.....κλπ.

## Βήμα 9

Στην σελίδα αυτή εμφανίζονται οδηγίες για τον τρόπο που θα κάνουμε το Reset στο WiFi module της μονάδας – εξαρτάται από τον τύπο του Control που θα χρησιμοποιήσουμε

## Βήμα 10

Κάνουμε Reset στο WiFi module της μονάδας σύμφωνα με αυτές της οδηγίες. **Η μονάδα πρέπει να είναι κλειστή και σε κατάσταση αναμονής (Stand by)**

## Βήμα 11

Όταν κάνουμε το Reset από το remote control μετά θα πρέπει να περιμένουμε περίπου 1 - 2 λεπτά έως ότου το WiFi module της μονάδας κάνει Restart.



Ανοίγουμε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου και στο menu WiFi περιμένουμε στη λίστα των WiFi να εμφανιστεί το module της μονάδας (περίπου 1 - 2 λεπτά μετά). Όταν εμφανιστεί στη λίστα το επιλέγουμε για να κάνουμε σύνδεση σε αυτό. Εάν ζητήσει Password γράφουμε 12345678 και κάνουμε σύνδεση. Αφήνουμε το τηλέφωνο σε αυτή την σύνδεση για λίγο (10 δευτερόλεπτα περίπου) και αμέσως μετά συνδέουμε το τηλέφωνο ξανά στο WiFi Router του Δικτύου μας. Επιστρέφουμε στην εφαρμογή.

## Βήμα 12

Χαμηλά στην οθόνη πατάμε επάνω στο μπλε πλήκτρο που γράφει **I have confirmed the above operation.**



Η μπάρα χαμηλά θα αρχίσει προοδευτικά να γεμίζει.....



Όταν γεμίσει εμφανίζεται το πλήκτρο **Next** το οποίο πατάμε και στην επόμενη σελίδα θα πρέπει να είναι επιλεγμένο το WiFi της μονάδας που ρυθμίζουμε



Όταν η μονάδα που ρυθμίζουμε είναι ο Αφυγραντήρας στο βήμα 12 η μπάρα χαμηλά εμφανίζει άμεσα το πλήκτρο **Next** το οποίο και πατάμε

## Βήμα 13

Στην επόμενη σελίδα θα πρέπει να είναι επιλεγμένο το WiFi Router του Δικτύου μας. Πρέπει να γράψουμε το password του WiFi Router του Δικτύου μας στο αντίστοιχο πεδίο και μετά πατάμε το **Next**

## Βήμα 14

Η εφαρμογή ξεκινά την τελική ρύθμιση και με μήνυμα μας ενημερώνει για την επιτυχή ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Στην περίπτωση που στο τέλος της διαδικασίας εμφανιστεί μήνυμα ότι η ρύθμιση απέτυχε πρέπει να προχωρήσουμε στα ακόλουθα:

Να αποσυνδεθούμε (**Sign out**) από τον λογαριασμό μας στην εφαρμογή και αμέσως μετά να συνδεθούμε (**Sign in**) και πάλι.

Στον λογαριασμό μας πρέπει να είναι συνδεδεμένη μόνο μια συσκευή τηλεφώνου η δική μας αυτή που θα κάνουμε την ρύθμιση.

Το Router του Δικτύου μας πρέπει να λειτουργεί στην συχνότητα 2.4GHZ.

Να βγάλουμε το Router από την τροφοδοσία για 5 λεπτά και όταν το επανασυνδέσουμε να περιμένουμε έως ότου αυτό ενεργοποιηθεί ξανά.

Η μονάδα (TOYOTOMI) πρέπει να είναι σε κατάσταση αναμονής (Stand by) όταν κάνουμε Reset στο WiFi module.

Να επαναλάβουμε την διαδικασία από το Βήμα 10.






## WIFI COMPATIBILITY / CONNECTIVITY

TOYOTOMI appliances are fitted with built-in WiFi connectivity. Using the **Ewpe Smart App** (available from Apple App Store or Google Play) it is then possible to use a smart phone or tablet to operate these appliances remotely.

A WiFi router (paired with the appliance via **Ewpe Smart App**) is used to control the appliance.



The appliance **MUST BE** installed in a location that has WiFi router coverage (network). If the controlling mobile device is outside of the WiFi router's coverage i.e. operating remotely, then the WiFi router will require an internet connection to communicate with the controlling mobile device.

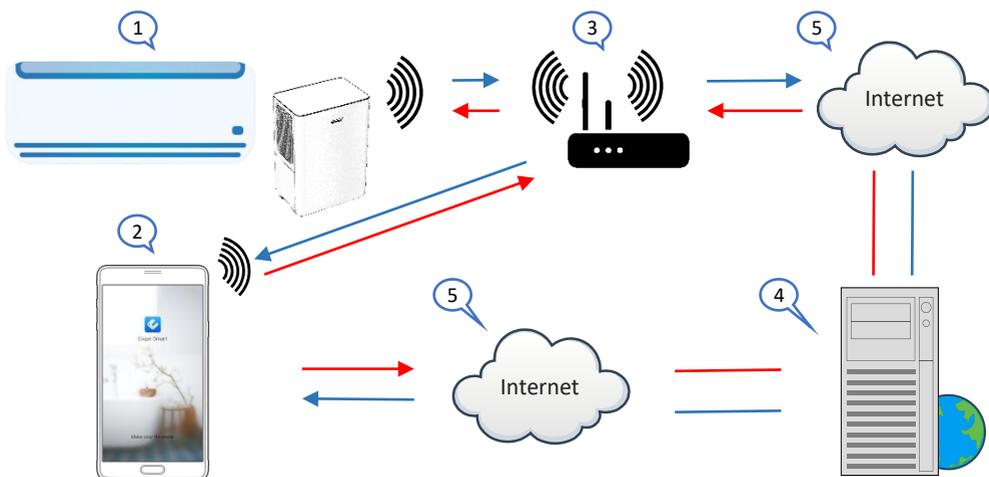

1. Indoor unit (Appliance TOYOTOMI)
2. Smart phone or Tablet (using WiFi)
3. WiFi router
4. Factory web server
5. Internet cloud

## MINIMUM REQUIREMENTS

- Appliance TOYOTOMI
- WiFi router, 2.4G frequency range supporting 802.11b/g/n mode, with coverage of the Appliance(s) location. (5GHz WiFi is not supported)
- For remote cloud based operation WiFi router / modem with active internet connection
- Smart phone / Tablet (Android 4.4+ or Apple iOS 7.0+) with **Ewpe Smart** App installed

## Downloading and installing the application

Scan the **QR code** with your smartphone in order to download **Ewpe Smart** application.



**Android QR code**  
**Ewpe Smart** application in Google Play



**iOS QR Code**  
**Ewpe Smart** application in Apple App Store

Step 1

Install the **Ewpe Smart** application on the phone.



During installation and in the pop-up messages that may appear always choose to allow the application to access the phone.

Step 2

**Sign up** - Create a personal account in the application by selecting Europe area (for Europe).

Step 3

**Sign in** - Enter the application with your account details.

Step 4

Close the data on the phone.

Step 5

Turn on the phone WiFi and connect the phone to your network WiFi router.

Step 6

Turn on GPS (location) on the phone.



## Step 7

Press the **+** up right on the home screen of the application to add the unit to the application.

## Step 8

In this page, select the type of unit you want to add, for example: AC or LCAC or Dehumidifier...etc.

## Step 9

This page shows instructions on how to reset the unit's WiFi module - it depends on the type of control you use.

## Step 10

Reset the WiFi module of the unit according to these instructions.  
**The unit must be closed and in standby mode.**

## Step 11

When you do reset from the remote control then you have to wait about 1-2 minutes until the WiFi module of the unit restarts.



Open the phone settings and in the WiFi menu wait for the module of the unit to appear in the list of WiFi (about 1-2 minutes later). When it appears in the list, select it to connect to it. If requested for a password, write 12345678 and make a connection. Leave the phone on this connection for a while (about 10 seconds) and immediately after that, connect the phone again to the WiFi router of the network. Return to the application.

## Step 12

At the bottom of the screen, press the blue button that says **I have confirmed the above operation.**



The bar at the screen bottom will gradually start to fill .....



When it is full, the **Next** button appears, which you press and on the next page, the WiFi of the unit you are setting must be selected.



When the unit that you adjust is the Dehumidifier in step 12 the bar at the screen bottom immediately displays the **Next** button, which you press.

#### Step 13

On the next page, the WiFi router of your network should be selected. Need to write the password of your WiFi router in the corresponding field and then click **Next**.

#### Step 14

The application starts the final setup and inform you with a message about the successful completion of the setup.



If at the end of the process a message appears that the setting has failed, proceed to the following:

Log out (**Sign out**) of your account in the app and log in (**Sign in**) again immediately.

Only one, your telephone device must be connected to your account, make the adjustment.

Your WiFi router must operate at 2.4GHz.

Unplug the router for 5 minutes and when reconnected wait until it turns on and stable again.

The unit (TOYOTOMI) must be in standby mode when you do a reset the WiFi module (Step 10).

Repeat the process from Step 10.




## COMPATIBILITÀ /CONNETTIVITÀ WIFI

L'unità TOYOTOMI è dotata di una connessione WiFi integrata. Utilizzando l'app **Ewpe Smart** (disponibile su Apple App Store o Google Play), è possibile utilizzare uno smartphone o un tablet per azionare questa unità a distanza.

Un router WiFi (combinato con l'unità tramite l'applicazione **Ewpe Smart**) viene utilizzato per controllare l'unità.



**Il condizionatore DEVE ESSERE installato in un luogo con copertura del router WiFi. Se il dispositivo mobile di controllo è al di fuori della copertura del router WiFi, cioè in remoto, il router WiFi richiederà una connessione Internet per comunicare con il dispositivo mobile di controllo**

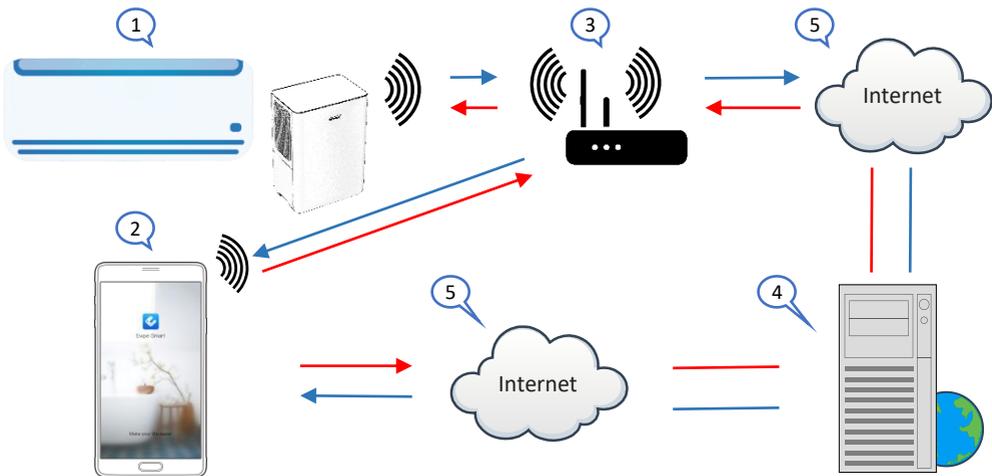

1. Unità interna (unità TOYOTOMI)
2. Dispositivo mobile smartphone o tablet (utilizzare WiFi)
3. Router WiFi (Rete - Router WiFi)
4. Server di fabbrica
5. Internet cloud

## PRESCRIZIONI MINIME

- Apparecchio TOYOTOMI
- Router WiFi, gamma di frequenza 2.4G che supporta la modalità 802.11b / g / n, con copertura della posizione dell'apppliance. (WiFi 5GHz non è supportato)
- Router / modem WiFi per operazioni remote basate su cloud con connessione Internet attiva
- Smartphone / tablet (Android 4.4+ o Apple iOS 7.0+) con l'app **Ewpe Smart** installata.



## Download e installazione dell'applicazione

Scansiona il **codice QR** con il tuo smartphone per scaricare **Ewpe Smart** applicazione.



**Codice QR Android**  
Applicazione **Ewpe Smart** in Google Play



**Codice QR iOS**  
Applicazione **Ewpe Smart** nell'Apple store

Passaggio 1

Installiamo l'applicazione **Ewpe Smart** sul telefono.



Durante l'installazione e nei messaggi di pop-up che possono apparire scegliamo sempre di consentire all'applicazione di accedere al telefono.

Passaggio 2

Iscriviti (**Sign up**) - Crea un account personale nell'applicazione selezionando l'area Europa (per l'Europa).

Passaggio 3

Accedi (**Sign in**) - Inseriamo l'applicazione con i dettagli del nostro account.

Passaggio 4

Confermiamo i dati sul telefono.

Passaggio 5

Accendiamo il WiFi del telefono e colleghiamo il telefono al nostro router WiFi di rete.

Passaggio 6

Attivare il GPS (posizione) sul telefono.



Passaggio 7

Premere il **+** in alto a destra nella schermata principale dell'applicazione per aggiungere l'unità all'applicazione.

Passaggio 8

In questa pagina selezioniamo il tipo di unità che vogliamo aggiungere ad esempio: AC o LCAC o Deumidificatore, ecc.

Passaggio 9

Questa pagina mostra le istruzioni su come resettare il modulo WiFi dell'unità, dipende dal tipo di controllo che usiamo.

Passaggio 10

Ripristinare il modulo WiFi dell'unità secondo queste istruzioni. **L'unità deve essere spenta e in modalità standby.**

Passaggio 11

Quando eseguiamo il ripristino dal telecomando, dobbiamo attendere circa 1-2 minuti fino al riavvio del modulo WiFi dell'unità.



Aprire le impostazioni del telefono e nel menu WiFi, attendere che il modulo dell'unità compaia nell'elenco dei WiFi (circa 1-2 minuti dopo). Quando appare nell'elenco, selezionarlo per collegarti ad esso. Se viene richiesta una password, scrivere 12345678 ed effettuare una connessione. Lasciamo il telefono su questa connessione per un po'(circa 10") e subito dopo ricolleghiamo il telefono al Router WiFi della nostra rete. Torniamo all'applicazione.

Passaggio 12

Nella parte inferiore dello schermo, premere il pulsante blu che dice

**I have confirmed the above operation** (Ho confermato l'operazione di cui sopra).



La barra nella parte inferiore dello schermo inizierà gradualmente a riempirsi.....



Quando la barra è piena, compare il pulsante **Next** (Avanti), che premiamo e nella pagina successiva, deve essere selezionato il WiFi dell'unità che stiamo impostando.



Quando l'unità che vogliamo regolare è un Deumidificatore, al punto 12, la barra nella parte inferiore dello schermo mostra immediatamente il pulsante **Next** (Avanti), che dobbiamo premere.

## Passaggio 13

Nella pagina successiva, dovrebbe essere selezionato il router WiFi della nostra rete.

Dobbiamo scrivere la password del nostro router WiFi nel campo corrispondente e quindi fare clic su pulsante **Next** (Avanti)

## Passaggio 14

L'applicazione avvia la configurazione finale e ci informa con un messaggio sul completamento con successo della configurazione.



Se alla fine del processo compare un messaggio che indica che l'impostazione è fallita, dobbiamo procedere come segue:

Uscire (**Sign out**) dal nostro account nell'app e accedervi di nuovo (**Sign in**) immediatamente.

Un solo dispositivo telefonico deve essere collegato al nostro account, quello con cui faremo le regolazioni.

Il nostro router di rete deve funzionare a 2,4 GHz.

Scollegare il router per 5' e, una volta ricollegato attendere che si accenda e si stabilizzi di nuovo.

L'unità deve essere in modalità standby quando si esegue un ripristino (Reset).

Ripetere il processo dal passaggio 10.




## COMPATIBILIDAD / CONECTIVIDAD WIFI

Los aparatos vienen equipados con conectividad WiFi integrada. Mediante la aplicación **Ewpe Smart** (disponible en la App Store o Google Play), puede controlar estos aparatos a distancia mediante teléfono inteligente o tableta.

Se empleará un router de WiFi (vinculado con el aparato mediante la aplicación **Ewpe Smart** ) para controlar el aparato.



**El aparato deberá estar instalado en un lugar con cobertura WiFi mediante router. En caso de que el dispositivo de control móvil se encuentre fuera del rango de cobertura del router de WiFi, el router de WiFi requerirá conexión a Internet para poder comunicarse con el dispositivo de control móvil.**

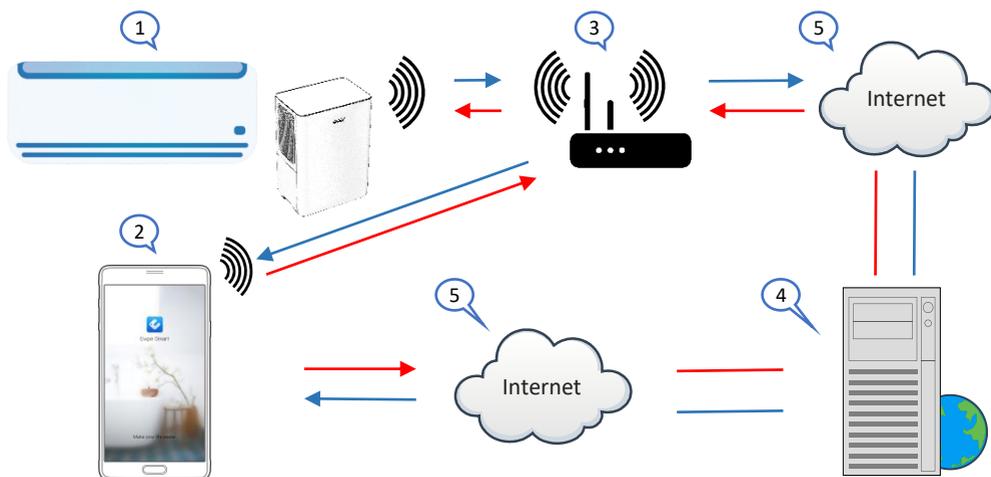

1. Unidad interna (aparato de TOYOTOMI)
2. Teléfono inteligente o tableta (con uso de WiFi)
3. Router de WiFi
4. Servidor de web de la fábrica
5. Conexión a la nube de Internet

## REQUISITOS MÍNIMOS

- Aparato TOYOTOMI
- Router de WiFi, rango de frecuencia 2,4G con soporte 802.11b/g/n, con cobertura en la ubicación del aparato (5GHz WiFi no es compatible)
- Para control mediante conexión de nube router de WiFi / módem con conexión a Internet activa
- Teléfono inteligente / Tableta (Android 4.4+ o Apple iOS 7.0+) con aplicación **Ewpe Smart** instalada

## Descarga e instalación de la aplicación

Escanee el Código QR con su smartphone para descargar la aplicación **Ewpe Smart**.



### Código QR para Android

O busque **Ewpe Smart** en *Google Play*



### iOS QR Code

O busque **Ewpe Smart** en *la App Store*

Paso 1

Instalamos la aplicación **Ewpe Smart** en el teléfono.



Durante la instalación y en los mensajes emergentes que pueden aparecer, siempre elegimos permitir que la aplicación accede al teléfono.

Paso 2

**Registro** - Cree una cuenta personal en la aplicación seleccionando Área de Europa (para Europa).

Paso 3

**Ingreso** - Entramos en la aplicación con los detalles de nuestra cuenta.

Paso 4

Quitamos los datos en el teléfono.

Paso 5

Encendemos el WiFi del teléfono y conectamos el teléfono a nuestro router WiFi.

Paso 6

Encendemos el GPS (ubicación) en el teléfono.



## Paso 7

Presione **+**, arriba a la derecha de la pantalla de inicio de la aplicación, para añadir la unidad a la aplicación.

## Paso 8

En esta página, seleccione el tipo de aparato que desea agregar, por ejemplo: AC (aire acondicionado) o LCAC (aire acondicionado Light Comercial: conductos, cassettes, ...), deshumidificadores, etc.

## Paso 9

Esta página muestra instrucciones sobre cómo restablecer el módulo WiFi de la unidad en función del tipo de control que utilice.

## Paso 10

Reinicie el módulo WiFi del aparato de acuerdo con estas instrucciones.

**La unidad debe estar cerrada y en modo de espera.**

## Paso 11

Cuando reinicie desde el mando a distancia, deberá esperar entre 1 y 2 minutos hasta que se reinicie el módulo WiFi del aparato.



Abra la configuración del teléfono y en el menú WiFi espere a que aparezca el módulo de la unidad en la lista de WiFi (aproximadamente 1-2 minutos más tarde). Una vez aparezca en la lista, selecciónelo para su conexión. Si le solicitara una contraseña, escriba 12345678 y establezca el enlace. Deje el teléfono en esta conexión por un tiempo (unos 10 segundos) e inmediatamente después, conecte el teléfono de nuevo al enrutador WiFi de la red. Volver a la aplicación.

## Paso 12

En la parte inferior de la pantalla, presione el botón azul que dice He confirmado la operación anterior (**I have confirmed the above operation**).



La barra en la parte inferior de la pantalla comenzará a llenarse gradualmente .....



Cuando está lleno, aparece el botón "Siguiente" (**Next**). Por favor, presione este botón. En la página siguiente, debe seleccionar el WiFi de la unidad que está configurando.



Cuando la unidad que ajusta es el deshumidificador, en el paso 12 la barra de la parte inferior de la pantalla muestra inmediatamente "Siguiente" (**Next**), por favor presione.

## Step 13

En la página siguiente, debe estar seleccionado el enrutador WiFi de su red. Por favor, introduzca la contraseña de su enrutador WiFi en el campo correspondiente y luego, haga clic en "Siguiente" (**Next**).

## Step 14

La aplicación inicia la configuración final y le informa con un mensaje sobre la finalización exitosa de la instalación.



Si al finalizar el proceso aparece un mensaje que indica que la configuración ha fallado, debemos proceder a lo siguiente:

Cierre sesión (**Sign out**) en la aplicación e inicie sesión (**Sign in**) Nuevamente.

Solo un dispositivo telefónico debe estar conectado a nuestra cuenta, el que haremos el ajuste.

Nuestro Router debe funcionar a 2.4 GHZ.

Desenchufe el router durante 5 minutos y cuando lo vuelva a conectar espere hasta que se encienda y se vuelva estable.

La unidad (TOYOTOMI) debe estar en modo de espera cuando reinicie el módulo WiFi (paso 10).

Repita el proceso desde el paso 10.




## COMPATIBILIDADE / CONECTIVIDADE WIFI

O equipamento TOYOTOMI está equipado com conectividade WiFi incorporada. Utilizando a App **Ewpe Smart** (disponível na Apple App Store ou google Play) é possível operar este equipamento remotamente utilizando um smartphone ou tablet.

A WiFi router (emparelhado com o equipamento via **Ewpe Smart** App) é usada para controlar o equipamento.



O equipamento DEVE SER instalado num local com cobertura WiFi (rede) através de router. Se o dispositivo móvel de controlo estiver fora da cobertura do router WiFi, isto é, a funcionar remotamente, então o router WiFi exigirá uma ligação à Internet para comunicar com o dispositivo móvel de controlo.

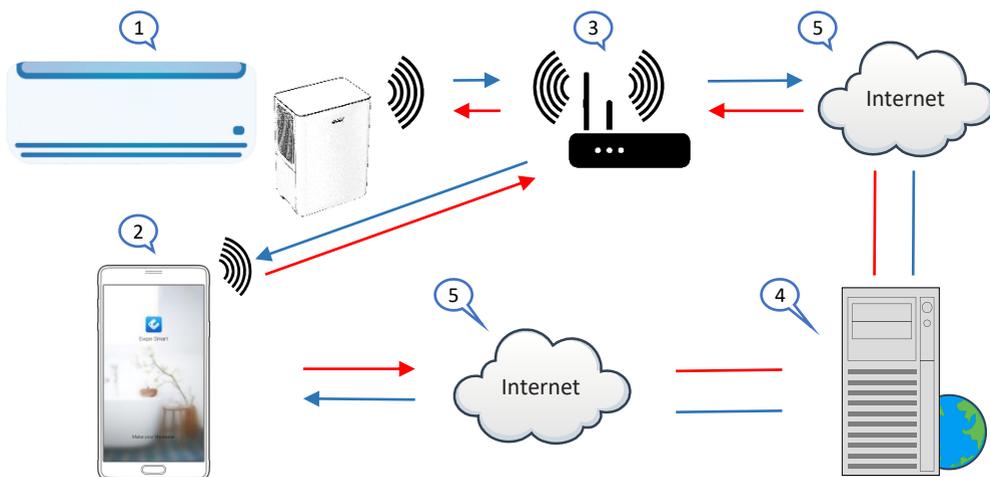

1. Unidade interior (Aparelho TOYOTOMI)
2. Smartphone ou tablet (usando WiFi)
3. Router WiFi
4. Servidor web de fábrica
5. Ligação à internet em nuvem

## REQUISITOS MÍNIMOS

- Equipamento da Toyotomi
- WiFi Router, gama de frequências 2.4G que suporta o modo 802.11b/g/n, com cobertura de localização do equipamento (5GHz WiFi não é suportado)
- Para funcionamento remoto baseado em nuvem Router/modem WiFi com conexão ativa à Internet
- Smartphone / Tablet (Android 4.4+ ou Apple iOS 7.0+) com **Ewpe Smart** App instalado

## Descarregar e instalar a aplicação

Digitalize o código QR com o seu smartphone para descarregar a aplicação **Ewpe Smart**.



### Código QR para Android

Aplicação **Ewpe Smart** no *Google Play*



### Código QR d o iOS

Aplicação **Ewpe Smart** na *loja da Apple*

#### Passo 1

Instalamos a aplicação **Ewpe Smart** no telefone.



Durante a instalação e nas mensagens pop-up que poderão aparecer, optamos sempre por permitir que a aplicação aceda ao telefone.

#### Passo 2

**Inscrição** - Criar uma conta pessoal na aplicação seleccionando a área da Europa (para a Europa).

#### Passo 3

**Iniciar sessão** - Introduzimos na aplicação os detalhes da nossa conta.

#### Passo 4

Fechamos os dados no telefone.

#### Passo 5

Ligamos o WiFi do telefone e ligamos o telefone ao nosso Router WiFi de rede.

#### Passo 6

Ligamos o GPS (localização) no telefone.



## Passo 7

Pressione **+** à direita no ecrã inicial da aplicação para adicionar a unidade à aplicação).

## Passo 8

Nesta página, seleccione, por exemplo, o tipo de unidade que pretende adicionar: AC ou LCAC ou Desumidificador...etc.

## Passo 9

Esta página mostra instruções sobre como reiniciar o WiFi da unidade módulo - depende do tipo de controlo que se utiliza.

## Passo 10

Reiniciar o módulo WiFi da unidade de acordo com estas instruções.

**A unidade deve estar fechada e em modo de espera.**

## Passo 11

Quando se faz um reset a partir do controlo remoto, tem de esperar cerca de 1-2 minutos até que o módulo WiFi da unidade seja reiniciado.



Abrir as configurações do telefone e no menu WiFi esperar que o módulo da unidade apareça na lista de WiFi (cerca de 1-2 minutos mais tarde). Quando aparecer na lista, seleccione-o para se conectar. Se for solicitada uma password, escreva 12345678 e estabeleça a ligação. Deixe o telefone nesta ligação durante algum tempo (cerca de 10 segundos) e imediatamente a seguir, ligue novamente o telefone ao router WiFi da rede. Voltar à aplicação.

## Passo 12

Na parte inferior do ecrã, prima o botão azul que diz que «**I have confirmed the above operation**» (Confirma a operação acima referida).



A barra no fundo do ecrã começará gradualmente a ser preenchida.....



Quando estiver preenchido, irá aparecer o botão «Next» (Seguinte), deve-o pressionar para a página seguinte, o WiFi da unidade que está a configurar deverá ser seleccionado.



Quando a unidade que está a ajustar se tratar de um Desumidificador no passo 12, o fundo do ecrã mostrará imediatamente a barra «Next» (Seguinte) que deve pressionar.

#### Passo 13

Na página seguinte, o router WiFi da sua rede deve ser seleccionado. Necessita de escrever a palavra-passe do seu router WiFi no campo correspondente e depois pressione em «Next» (Seguinte).

#### Passo 14

A aplicação inicia a configuração final e informa através de mensagem sobre a conclusão bem sucedida da instalação.



Se no final do processo aparecer uma mensagem de que a configuração falhou, devemos proceder do seguinte modo:

Sair (**Sign out**) da nossa conta na aplicação (app) e iniciar sessão (**Sign in**) de novo imediatamente.

Apenas um, o nosso dispositivo telefónico deve estar ligado à nossa conta, aquele que fará o ajustamento.

O nosso Router de Rede deve funcionar a 2.4GHz.

Desligue o router durante 5 minutos e quando voltar a reconectá-lo aguarde até volte a ligar-se e se mantenha estável.

A unidade (TOYOTOMI) tem de estar em modo de espera quando se faz um reset ao módulo WiFi (Passo 10).

Repita o processo a partir do passo 10.





66129937108